



Hidrauliskie barošanas bloki

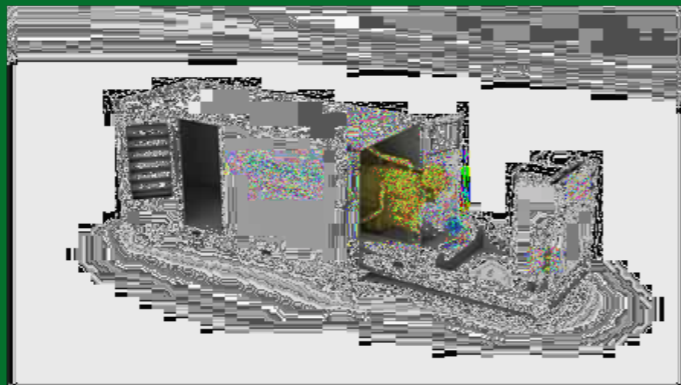

Ar hidraulisko barošanas bloku palīdzību iespējams darbināt dažāda veida iekārtas - hidrauliskos un vibrējošos pāļu dzinējus, vinčas u.c. Allpacks barošanas bloki ir spējīgi darboties visos klimatiskajos apstākļos, un lai pasargātu no korozijas, tie ir krāsoti ar poliuretāna krāsām. Tiek izmantots augstas kvalitātes un visiem standartiem atbilstoši mērinstrumenti, filtri un cits aprīkojums. Allpacks hidrauliskie barošanas bloki ir aprīkoti ar Caterpillar dīzeļmotoriem un ir spējīgi nodrošināt 350 bar darba spiedienu un ražību no 155 līdz 1655 l/min.

Uz ekskavatora uzstādāmi urbji

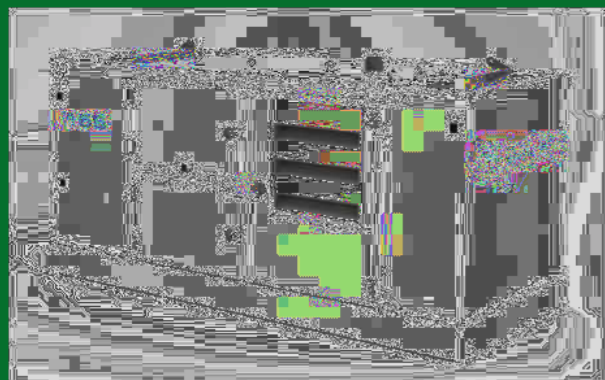

Šie urbji ir veidoti, lai būtu viegli uzstādāmi uz jebkura ekskavatora un darbināšanai varētu izmatota eļļas plūsma, kas parasti nodrošina kausa darbību. Pieci modeļi ar griezes momentu no 17500 līdz 48500 N/m. Šiem urbji izceļas ar augstu spēka/svara attiecību. Standartā tiek aprīkoti ar sešstūra veida vārpstu 80 – 100mm.

Allpacks pāļu dzenamās un urbjamās mašīnas



